

## Datasheet

### Nano Motor Controller Air

Part No: 100472

#### About the product

The Nano Motor Controller Air is a compact module with DC outputs, controlled via the Loxone Air technology. Its configurable outputs can be used to control the speed of DC motors, or dim LED lights.

#### Electrical Data


Power supply	9 ... 26VDC		
Power consumption	typ. 0.22W, max. 0.28W		
Operating mode	<b>Motor Bidirectional 1 output</b>	<b>Motor Unidirectional 2 outputs</b>	<b>Dimmer 1 output</b>
Maximum total load of outputs	2.1A continuous; 3.5A peak (<30s)		2.1A
PWM Frequency	1 ... 10kHz		400Hz
Power loss at max. load	5.8W		1.7W
Current detection setting range	100 ... 3500mA		-
Overcurrent detection setting range	100 ... 3500mA		-
Interface	Loxone Air: 868MHz (SRD Band Europe), 4 channels available max. Power 15.1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 channels available max. Power 13.2mW internal antenna		
Ambient temperature	-20 ... 50°C / -4 ... 122°F		
Humidity	max. 95% r.H. (non condensing)		

#### Connections


	<b>Connection Cables (Output)</b>	<b>Power Supply</b>
Wire cross-section	1.5mm <sup>2</sup> / AWG18	0.75 ... 2.5mm <sup>2</sup> / AWG18 ... 13
Stripping length	10mm / 0.4"	5mm / 0.2"
cable length	150mm / 5.91"	-
Torque of terminal blocks	-	0.35 ... 0.4Nm / 0.26 ... 0.3 lbf ft
Temperature resistance	min. 80°C / 176°F for IEC, min. 75°C / 167°F for UL	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F
Orange	-	+ VDC / GND

# LOXONE


## Connection Diagram

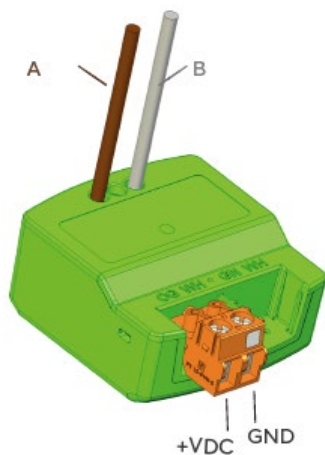


### Motor Bidirectional

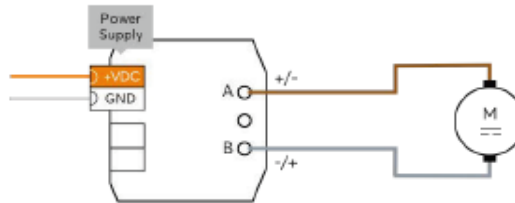

### Motor Unidirectional

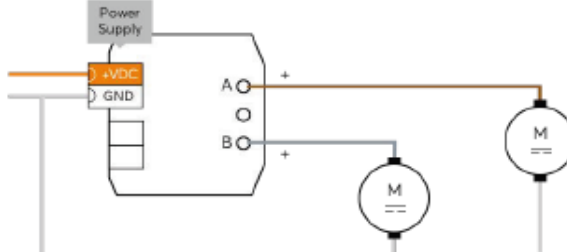

### Dimmer

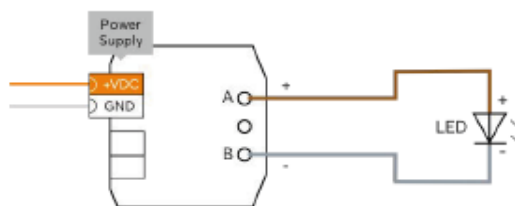


## Product Characteristics

Colours	Green: RAL6018
Finish	Matte

## Weight & Dimensions

Net weight	37g
Total weight	59g
Product dimensions	39.45x38.95x20.20mm / 1.55x1.53x0.80" (LxWxH)

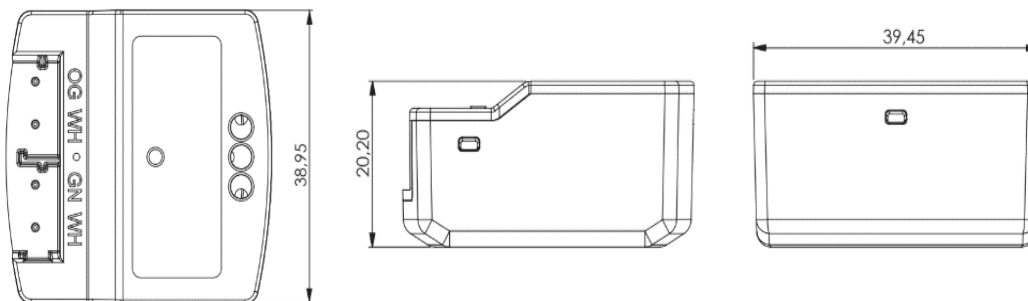

Pack size	84x80x47mm / 3.31x3.15x1.85" (LxWxH)
-----------	--------------------------------------

## Certifications & Standards

Safety rating

IP20

Certifications



Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

**Published by**  
**Loxone Electronics GmbH**  
Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com

## Datenblatt

### Nano Motor Controller Air

Art. Nr. 100472

#### Information zum Produkt

Der Nano Motor Controller Air ist ein kompaktes Modul mit Gleichstrom Ausgängen, welches über die Loxone Air Funktechnologie angesteuert wird. An den konfigurierbaren Ausgängen können Gleichstrom Motore in der Geschwindigkeit gesteuert werden, oder LED Leuchtmittel gedimmt werden.

#### Elektrische Daten


Spannungsversorgung	9 ... 26VDC		
Leistungsaufnahme	typ. 0,22W, max. 0,28W		
Betriebsart	<b>Motor Bidirektional 1 Ausgang</b>	<b>Motor Unidirektional 2 Ausgänge</b>	<b>Dimmer 1 Ausgang</b>
Maximale Gesamtbelastung der Ausgänge	2,1A kontinuierlich; 3,5A Spitze (<30s)		2,1A
PWM Frequenz	1 ... 10kHz		400Hz
Verlustleistung bei max. Last	0		1,7W
Einstellbereich Stromflusserkennung	100 ... 3500mA		-
Einstellbereich Überstromerkennung	100 ... 3500mA		-
Schnittstelle	Loxone Air: 868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 15.1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 13.2mW interne Antenne		
Umgebungstemperatur	-20 ... 50°C / -4 ... 122°F		
Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)		

#### Anschlüsse


	<b>Anschlusskabel (Ausgang)</b>	<b>Spannungsversorgung</b>
Leiterquerschnitt	1,5mm <sup>2</sup> / AWG18	0,75 ... 2,5mm <sup>2</sup> / AWG18 ... 13
Abisolierlänge	10mm / 0.4"	5mm / 0,2"
Kabellänge	150mm / 5.91"	-
Drehmoment der Klemmen	-	0,35 ... 0,4Nm / 0,26 ... 0,3 lbf ft
Temperaturbeständigkeit	min. 80°C / 176°F for IEC, min. 75°C / 167°F for UL	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F
Orange / Weiß	-	+ VDC / GND

# LOXONE


## Anschlussplan

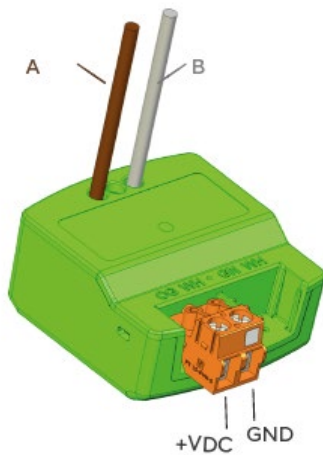


### Motor Bidirektional

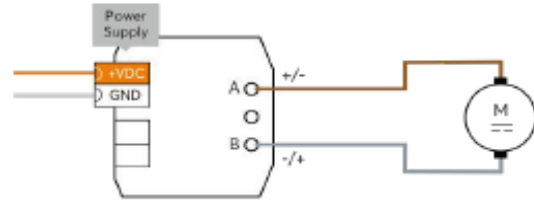

### Motor Unidirektional

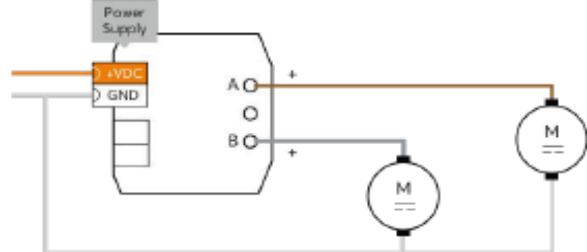

### Dimmer

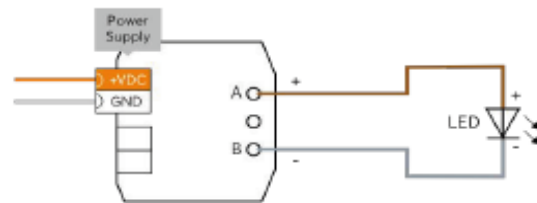


## Produkteigenschaften

Farbe	Grün RAL6018
Glanzgrad	Matt

## Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht	37g
Bruttogewicht	59g
Produktmaße	39.45x38.95x20.20mm / 1.55x1.53x0.80" (LxWxH)

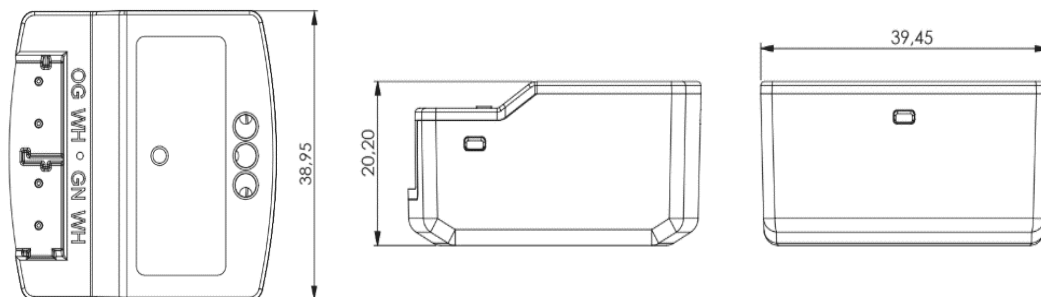

Packmaß	84x80x47mm / 3.31x3.15x1.85" (LxWxH)
---------	--------------------------------------

## Zertifizierungen & Standards

Schutzart

IP20

Zertifizierungen



Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

**Veröffentlicht von**  
**Loxone Electronics GmbH**

Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com